

# OXIPROTEC

## FILME BICOLOR


TECNOLOGIA  
EXCLUSIVA

### A QUALIDADE DA SUA SILAGEM DEPENDE DE OXIPROTEC

OXIPROTEC é um filme de alta qualidade fabricado para garantir a segurança da sua silagem.

O principal inimigo para a conservação de uma boa forragem de silagem é a presença de oxigénio. Esta condição, com o aumento da temperatura e da humidade permitem o crescimento de fungos e bactérias que causam a deterioração da silagem, causando sérias perdas nos alimentos, bem como a sua contaminação com microorganismos prejudiciais à saúde dos animais que consomem este alimento.

OXIPROTEC consegue um **bom isolamento entre a silagem e o exterior**, garantindo um ambiente anaeróbio, o que permitirá a correta conservação das forragens e, portanto, preservação das suas características organolépticas e nutritivas.

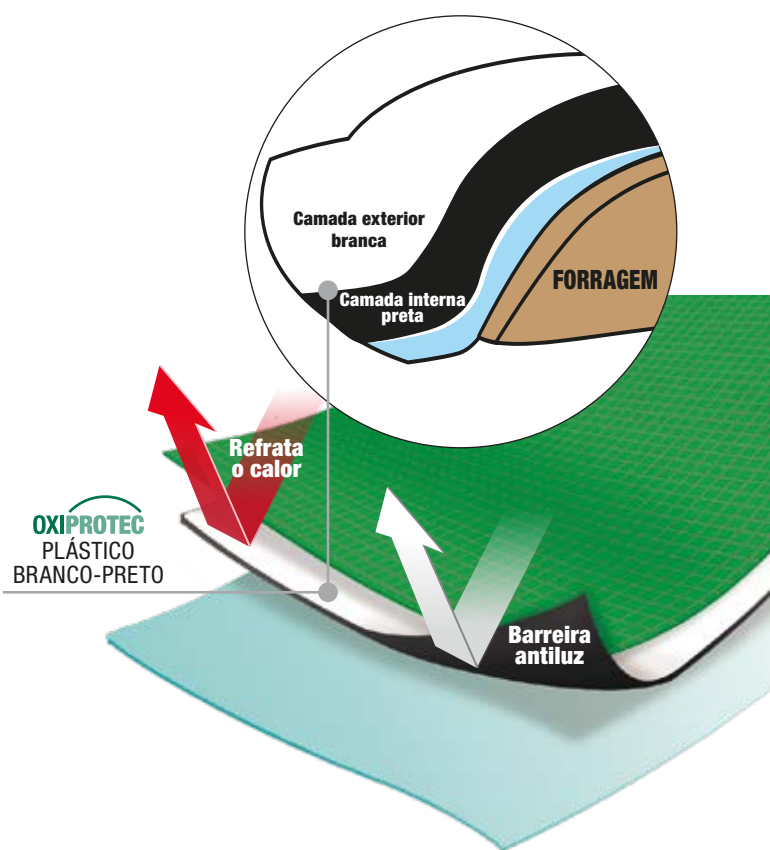

### VANTAGENS DE OXIPROTEC

#### Tecnologia de produção.

- » Proteção UV.
- » Maior resistência à perfuração.
- » Maior resistência à rotura.
- » Resistência à deformação.
- » Permite uma maior estanquicidade e, portanto, é uma barreira ao oxigénio.

#### Feito com 100% de material virgem.

Diferencia-se de outros produtos no mercado que contêm material reciclado, já que garante um bom isolamento e a manutenção das propriedades físicas do silo. OXIPROTEC é produzido totalmente a partir de matérias-primas virgens e, portanto, sem recurso a resíduos ou a produtos químicos.



#### Durável e resistente.

Alta durabilidade.



#### Composição exclusiva de duas cores.

Camada interna preta que cria uma barreira de luz e camada externa branca que refrata os raios solares.



#### Menor consumo de plástico e menores custos para o agricultor.



#### De fácil aplicação.

mais  
ecológico

EXCLUSIVO  
NO MERCADO

A COMPOSIÇÃO EXCLUSIVA DO  
FILME BICOLOR OXIPROTEC  
ATUA COMO BARREIRA  
ANTILUZ E ANTICALOR

**OXIPROTEC**  
barreira  
ANTILUZ E  
ANTICALOR



**CAMADA EXTERIOR BRANCA**  
Refrata os raios solares, impedindo o superaquecimento da camada superior do silo.



**CAMADA INTERNA PRETA**  
Evite a entrada de luz, o grande inimigo da silagem.

## CARACTERÍSTICAS E APRESENTAÇÃO

	Largura (m)	6, 8, 10, 12, 14, 16
	Cor	Branco - preto
	Grossura (μ)	125 (equivalente a 500 galgas)
	Dart-test*	> 300 g na dobra > 600 g no filme
	Alongamento	> 550% sentido comprimento > 450% sentido largura
	Peso bobina	Bobina 50 m 40-65 kg
	Bobinas/paleta	18, 18, 18, 18, 14, 12



\*Dart-test= resistência à perfuração pontual.

**Para outras dimensões consultar o fornecedor.**